
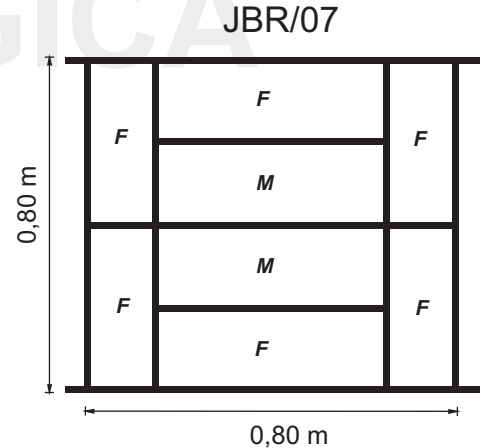
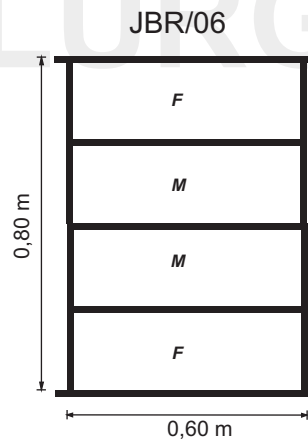
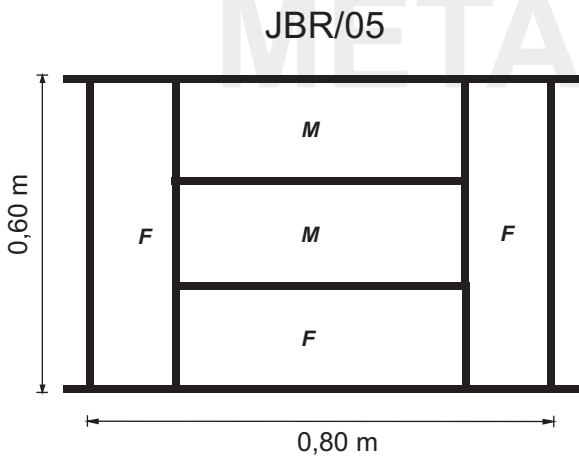
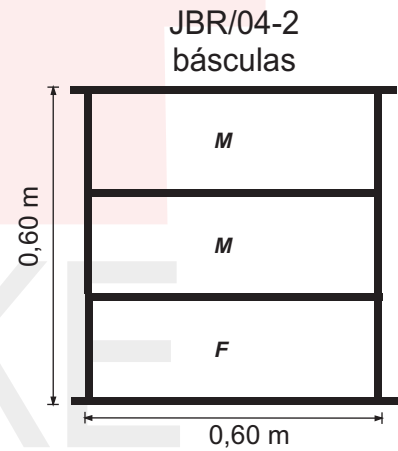
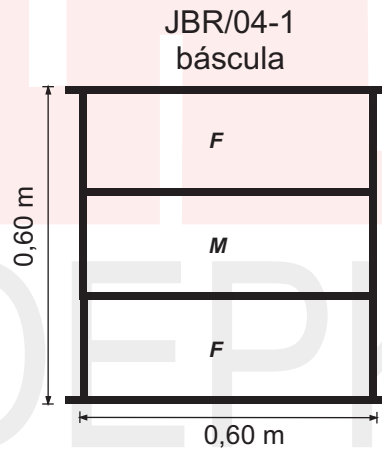
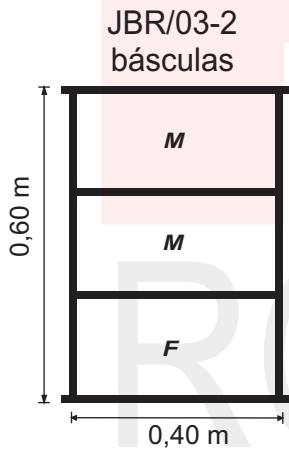
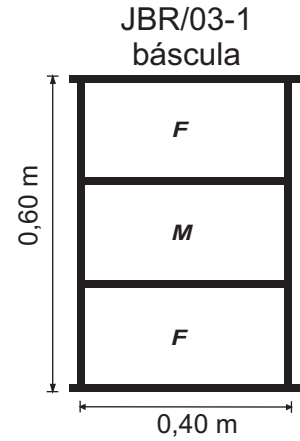
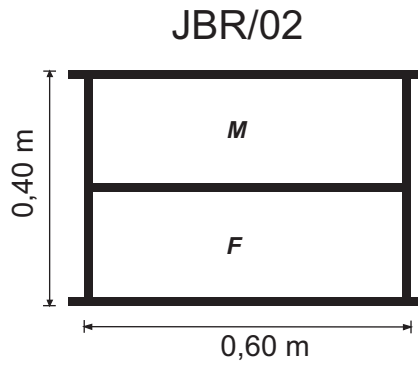


LINHA DE JANELAS BASCULANTES

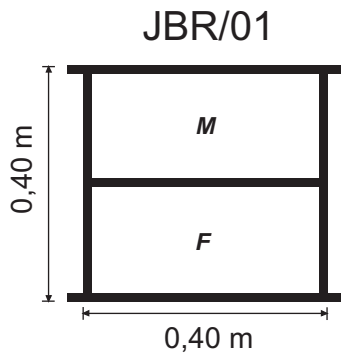

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Estrutura - Cantoneiras 2,50 mm. x 5/8 - SAE1010/1020

Acabamento - Aplicação de primer sintético serralheiro ou sob consulta zincado por imersão a quente.

Processo de soldagem - tipo MIG.

Padronização das medidas - (Largura e Altura), Múltiplos de 0,20m.

Excelente acabamento.

Ótima vedação.

Metalúrgica ROEPKE Ltda. reserva-se no direito de alterar, para aperfeiçoamento, as características técnicas deste produto, sem prévio aviso.

LINHA DE JANELAS BASCULANTES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Estrutura - Cantoneiras 2,50 mm. x 5/8 - SAE1010/1020

Acabamento - Aplicação de primer sintético serralheiro ou sob consulta zincado por imersão a quente.

Processo de soldagem - tipo MIG.


Padronização das medidas - (Largura e Altura), Múltiplos de 0,20m.

Excelente acabamento.

Ótima vedação.

Metalúrgica ROEPKE Ltda. reserva-se no direito de alterar, para aperfeiçoamento, as características técnicas deste produto, sem prévio aviso.

LINHA DE JANELAS BASCULANTES

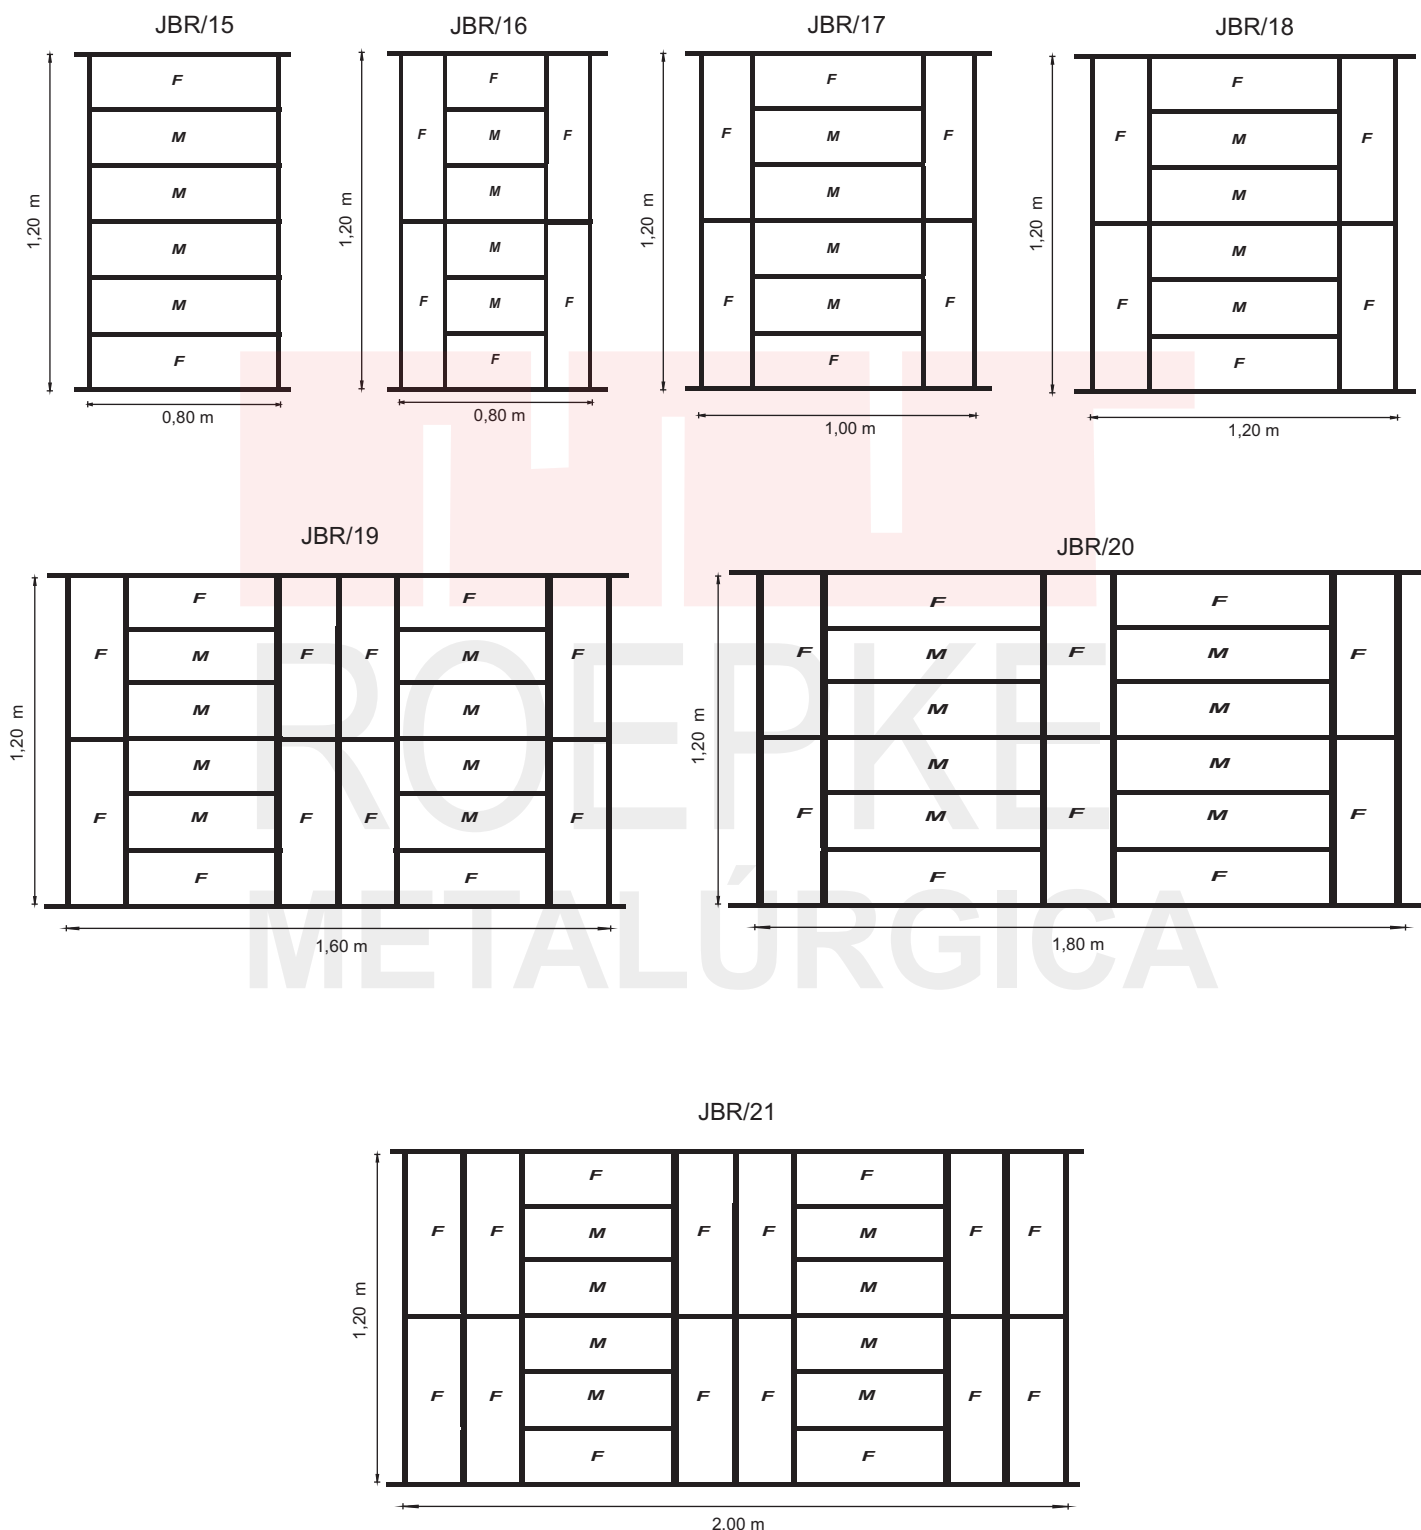

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Estrutura - Cantoneiras 2,50 mm. x 5/8 - SAE1010/1020

Acabamento - Aplicação de primer sintético serralheiro ou sob consulta zincado por imersão a quente.

Processo de soldagem - tipo MIG.

Padronização das medidas - (Largura e Altura), Múltiplos de 0,20m.


Excelente acabamento.

Ótima vedação.


Metalúrgica ROEPKE Ltda. reserva-se no direito de alterar, para aperfeiçoamento, as características técnicas deste produto, sem prévio aviso.

LINHA DE JANELAS BASCULANTES QUADRICULADAS


JBR-Q/01

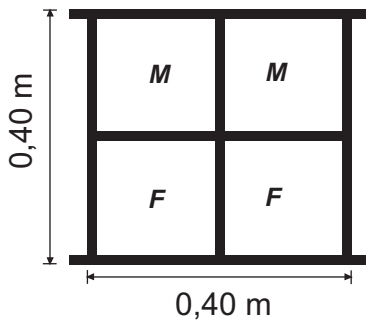


JBR-Q/02

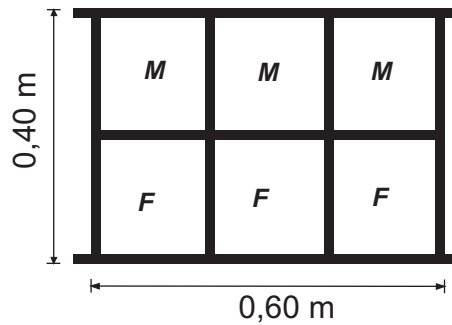


JBR/03-1
báscula

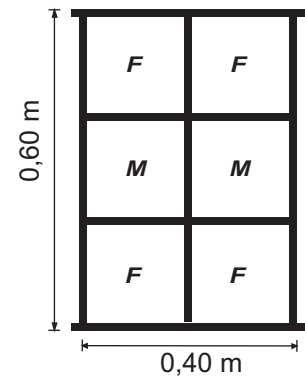


JBR/03-2
básculas

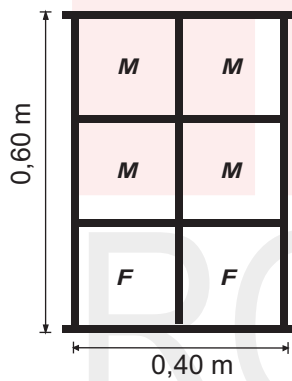


JBR/04-1
báscula

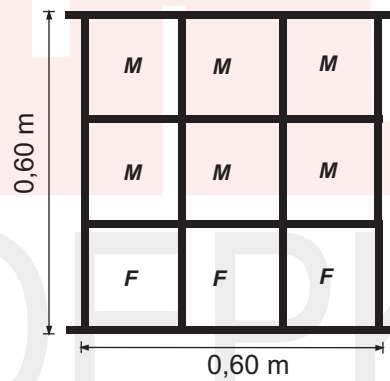


JBR/04-2
básculas

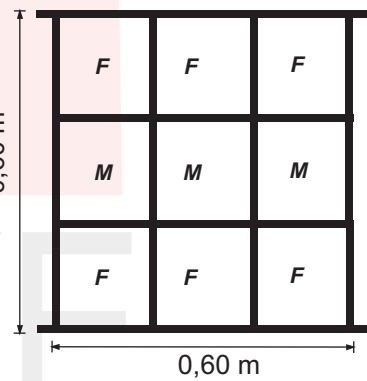


JBR-Q/05

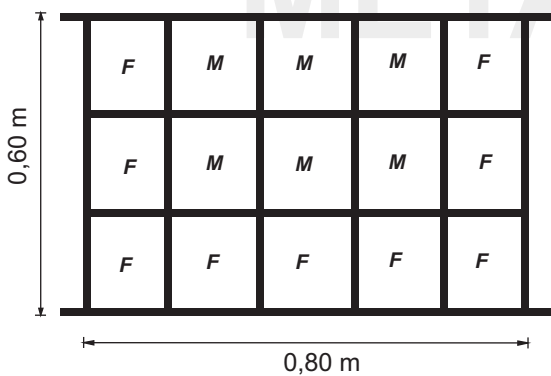

JBR-Q/06

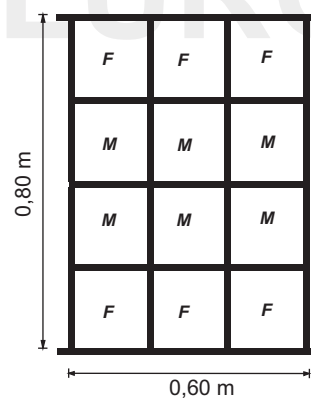

JBR-Q/07

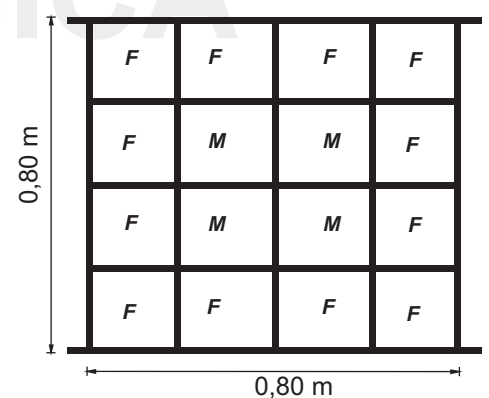

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Estrutura - Cantoneiras 2,50 mm. x 5/8 - SAE1010/1020

Acabamento - Aplicação de primer sintético serralheiro ou sob consulta zincado por imersão a quente.

Processo de soldagem - tipo MIG.







Padronização das medidas - (Largura e Altura), Múltiplos de 0,20m.

Excelente acabamento.

Ótima vedação.

Metalúrgica ROEPKE Ltda. reserva-se no direito de alterar, para aperfeiçoamento, as características técnicas deste produto, sem prévio aviso.

LINHA DE JANELAS BASCULANTES QUADRICULADAS

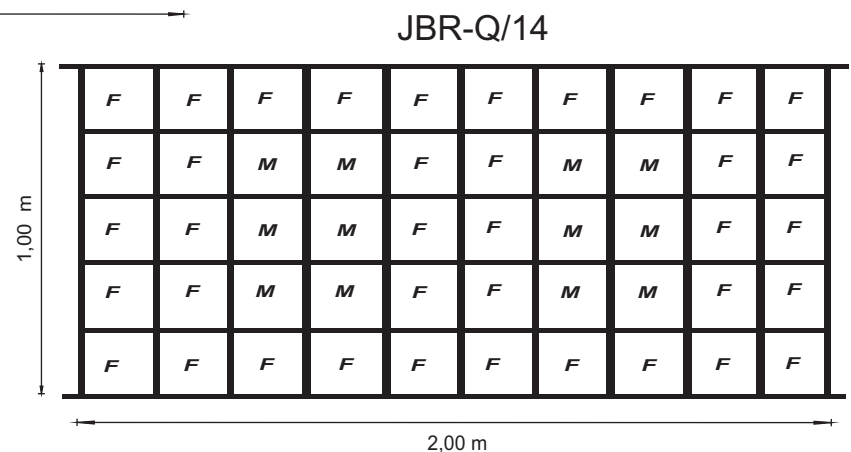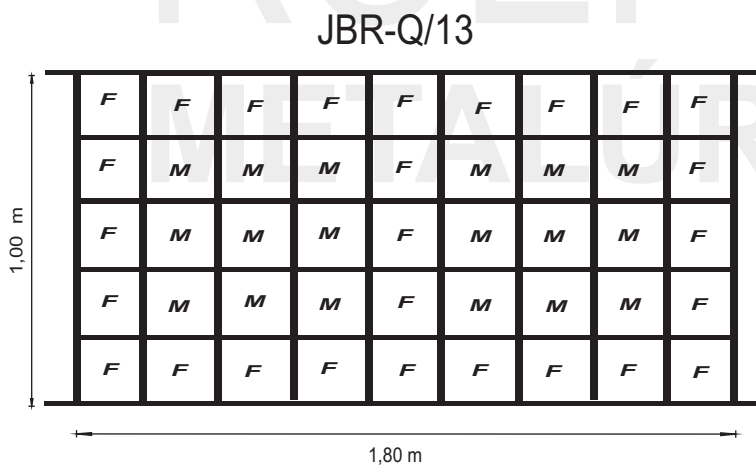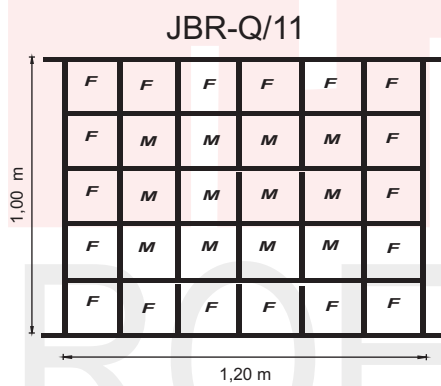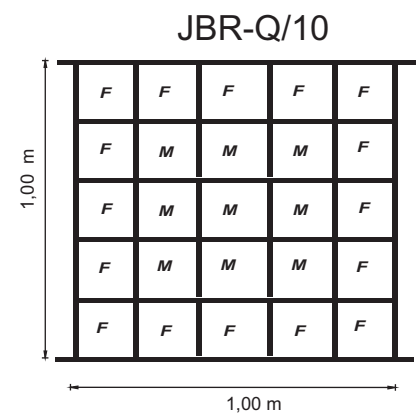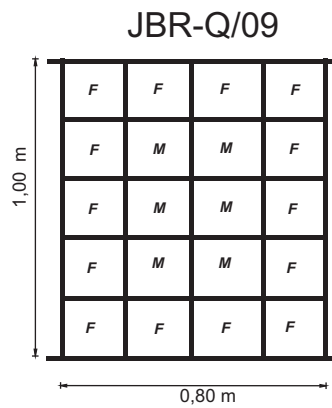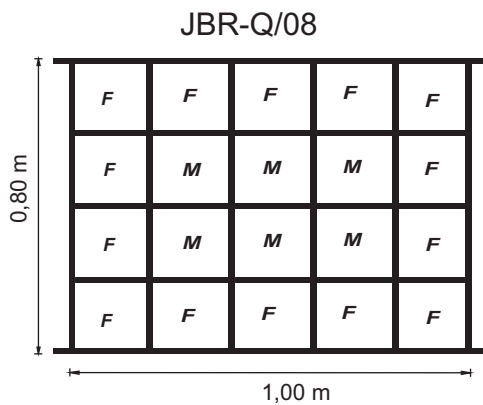

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Estrutura - Cantoneiras 2,50 mm. x 5/8 - SAE1010/1020

Acabamento - Aplicação de primer sintético serralheiro ou sob consulta zincado por imersão a quente.

Processo de soldagem - tipo MIG.


Padronização das medidas - (Largura e Altura), Múltiplos de 0,20m.

Excelente acabamento.

Ótima vedação.

Metalúrgica ROEPKE Ltda. reserva-se no direito de alterar, para aperfeiçoamento, as características técnicas deste produto, sem prévio aviso.

LINHA DE JANELAS BASCULANTES QUADRICULADAS

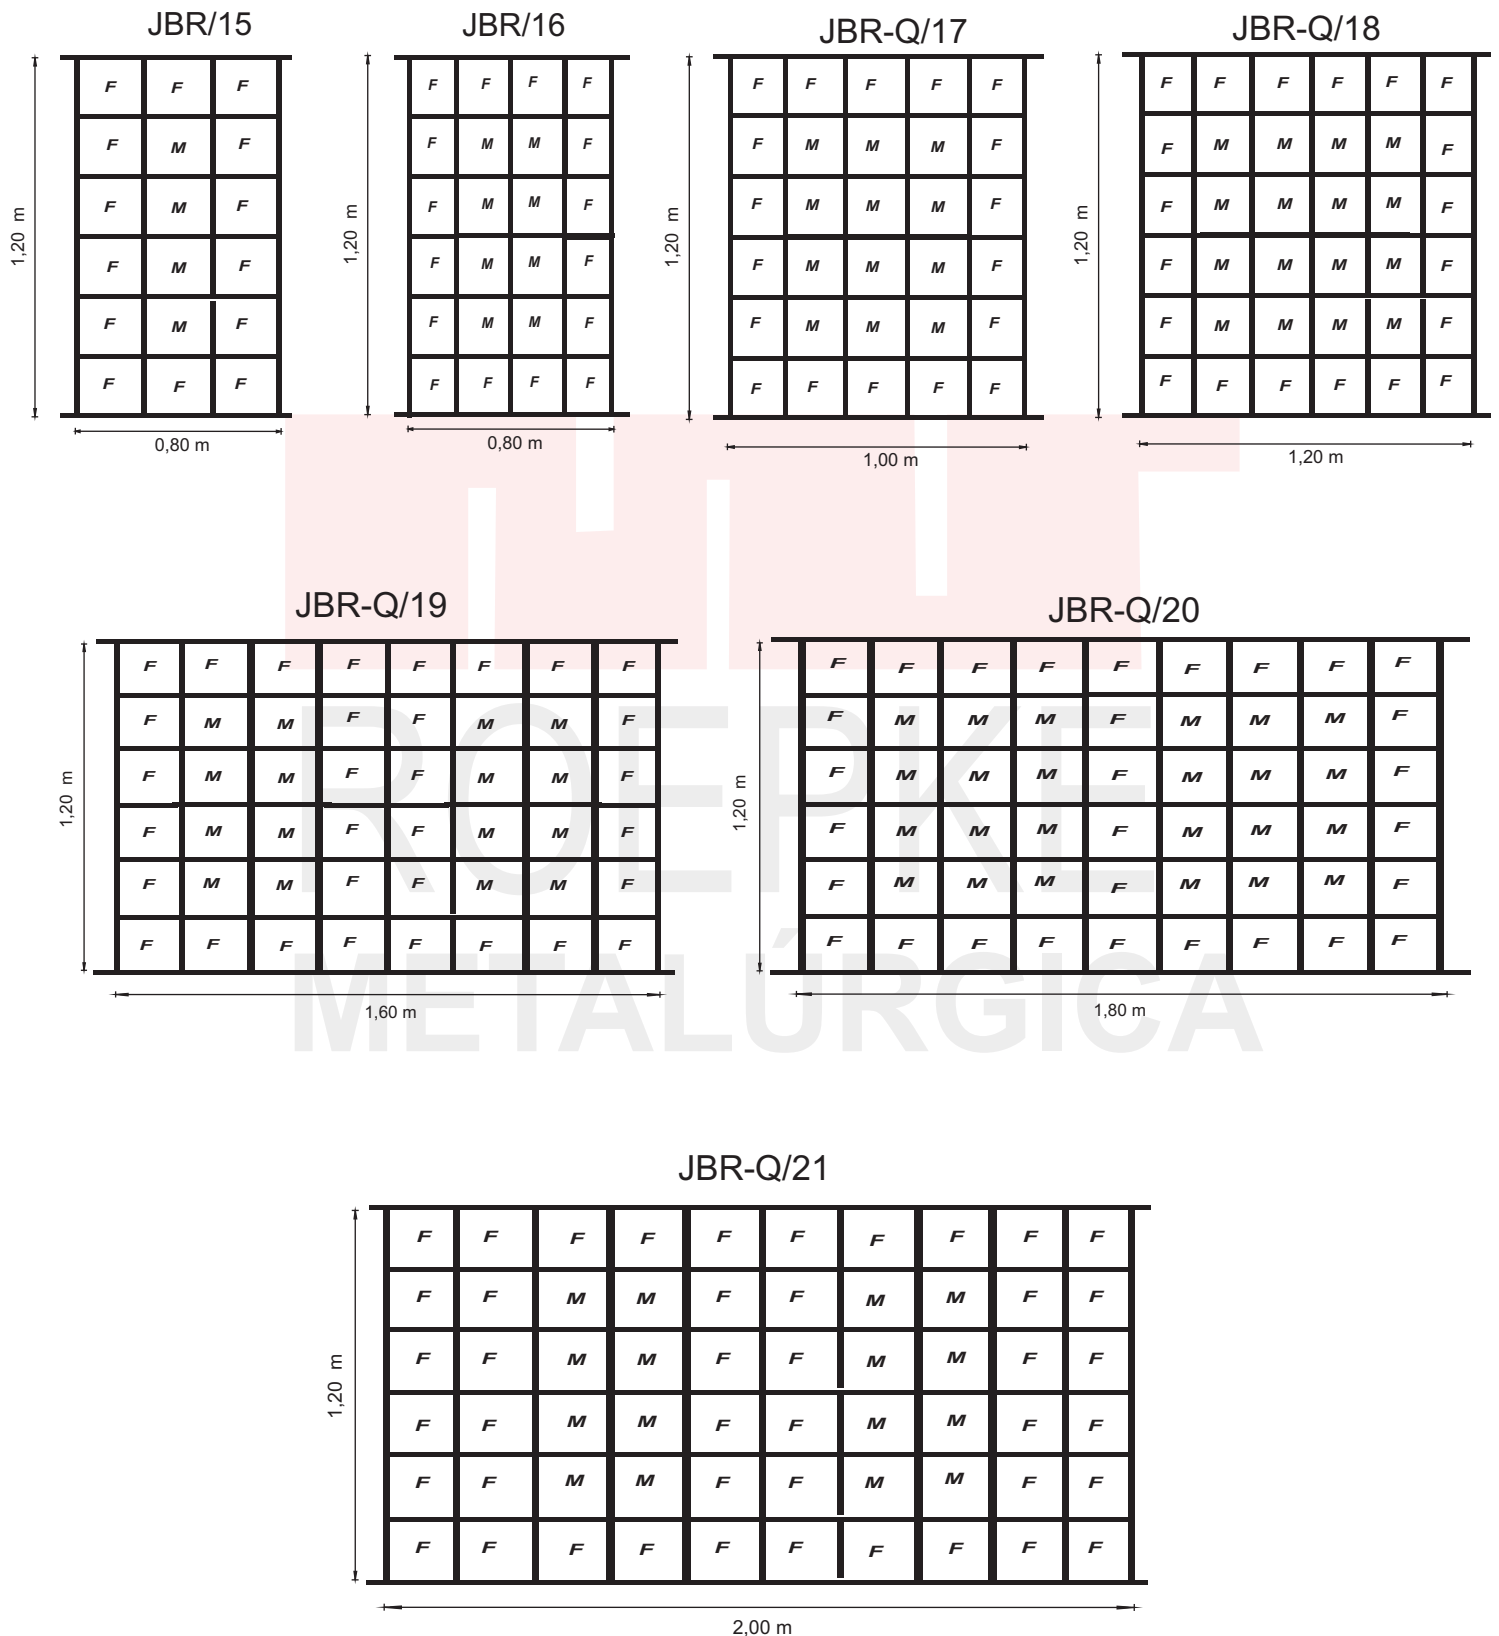

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Estrutura - Cantoneiras 2,50 mm. x 5/8 - SAE1010/1020

Acabamento - Aplicação de primer sintético serralheiro ou sob consulta zincado por imersão a quente.

Processo de soldagem - tipo MIG.

Padronização das medidas - (Largura e Altura), Múltiplos de 0,20m.

Excelente acabamento.

Ótima vedação.

Metalúrgica ROEPKE Ltda. reserva-se no direito de alterar, para aperfeiçoamento, as características técnicas deste produto, sem prévio aviso.